


AURA Exclusive

Der Überflurkonvektor Aura Exclusive wird aus **1 mm starkem verzinktem Blech** hergestellt. Die Verkleidung des Konvektors besteht aus zwei Teilen, die miteinander verschweißt sind, um eine **einheitliche Oberfläche zu erhalten**. Der Hauptvorteil dieses Konvektors ist das **abnehmbare Aluminiumgitter** einschließlich Stützen, das einen einfachen Zugang für die Wartung und Reinigung des Konvektors gewährleistet.

Dimensionen (in mm)

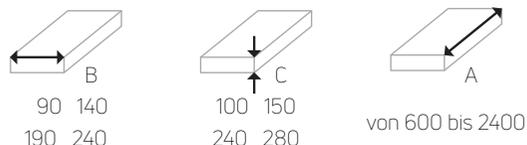

Grundfarben





* Sonderfarben auf Anfrage

Material der Verkleidung und Halterungen

Das Gehäuse ist aus **1,0 mm verzinktem Stahl**, die Füße sind aus **1,5 mm verzinktem Stahl** gefertigt. Es ist nicht erlaubt, auf dem Konvektor zu sitzen oder zu stehen.

Material des Wärmetauschers


Der Wärmetauscher wird aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen hergestellt. Der Durchmesser der Rohre beträgt 15,9 mm bei einer Dicke von 0,4 mm. Die Endstücke sind mit 1/2"-Anschlüssen versehen.

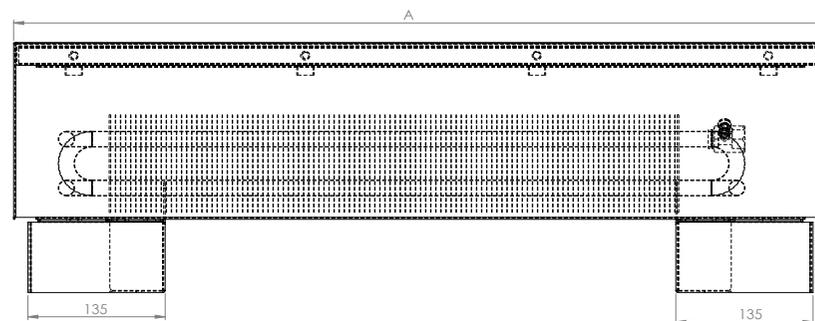

Wasseranschluss

Es sind sowohl **rechte als auch linke Anschlüsse** möglich, der linke ist auf Anfrage erhältlich. In der Standardausführung ist in der Seitenwand ein Loch für den Thermostatkopf vorhanden. Bei thermoelektrischen Stellantrieben ist es möglich, die Seitenwand ohne Bohrung auszuführen, dies muss bei der Bestellung angegeben werden.

Ansicht des Aluminiumgitters

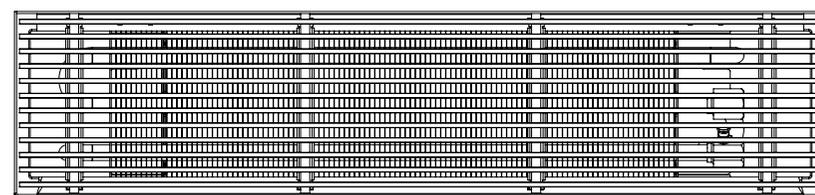

technische Daten

Max. Betriebsdruck 10 bar, automatisches Entlüftungsventil, geprüft nach **DIN EN 442**.

Wärmeleistung [W] 75/65/20°C

Höhe C [mm]	100		150				240				280			
	140	240	90	140	190	240	90	140	190	240	90	140	190	240
600	245	549	197	379	554	722	268	515	753	982	290	557	814	1061
700	286	640	229	442	647	842	311	601	880	1145	337	650	951	1238
800	326	732	262	506	739	963	356	688	1005	1310	385	744	1086	1416
900	368	824	295	569	832	1083	401	774	1132	1473	434	836	1223	1592
1000	408	915	328	632	924	1203	446	860	1257	1636	482	929	1358	1768
1100	449	1006	360	695	1016	1324	490	945	1382	1801	529	1022	1494	1946
1200	490	1098	393	758	1108	1444	534	1031	1508	1964	578	1115	1630	2123
1300	531	1190	431	834	1220	1591	586	1134	1660	2163	634	1226	1795	2338
1400	571	1281	469	909	1332	1734	638	1237	1812	2362	689	1337	1959	2553
1500	612	1373	507	985	1444	1884	689	1340	1964	2562	745	1448	2123	2769
1600	653	1464	544	1060	1556	2030	740	1443	2116	2761	800	1559	2287	2984
1800	734	1646	619	1211	1779	2322	842	1648	2420	3158	910	1782	2616	3413
2000	816	1830	695	1363	2003	2615	945	1854	2724	3556	1022	2004	2945	3844
2200	898	2013	770	1514	2227	2908	1047	2059	3029	3955	1132	2226	3274	4275
2400	979	2196	847	1666	2451	3200	1152	2266	3333	4352	1245	2449	3603	4704
2600	1061	2375	925	1818	2675	3493	1258	2473	3638	4750	1360	2673	3932	5135

Die Standardlieferung umfasst

Halterungen für die Installation auf einem sauberen Boden, Halterungsabdeckungen und Befestigungsmittel.